



Povrchová úprava
Finetta

Technické údaje

Materiál

Deska z minerální vlny



Třída stavebních hmot

A2-s1,d0 podle DIN EN 13501-1

Tloušťka

cca. 15 mm nebo cca. 20 mm

Barva

Bílá

Odraz světla

cca. 88 (ISO 7724-2, ISO 7724-3)

Podélná zvuková izolace*

od 31 dB do 49 dB

Absorpce hluku



$\alpha_w = 0,70$ / NRC = 0,65

Odolnost proti vlhkosti



až 95 % RH


Odolnost proti ohni*



až F 120 (DIN 4102)

až REI 120 (DIN EN 13501-2)

* Závisí na systému, nosné části stropu
a dalších doplňcích

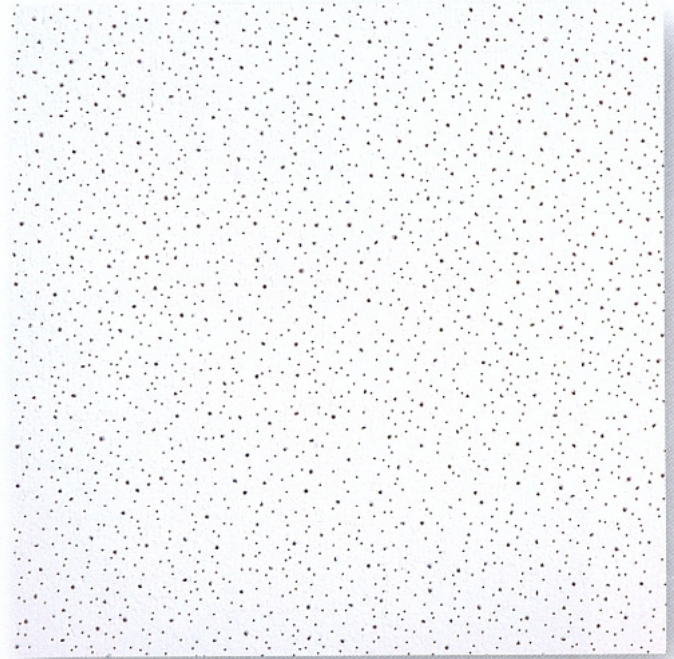

Finetta 62

Systemy

Rastr, rozměry v mm	Viditelné systémy				Skryté systémy			
	S 3	S 3a	S 15	S 15a	S 15b	S 1/1a	S 9a/b	
600 x 600	•	•	•	•	•	•	•	
625 x 625								
600 x 1200	•	•	•	•				
625 x 1250								
300 x 1200							•	
300 x 1250							•	
400 x 1200							•	
400 x 1250							•	