



Povrchová úprava  
**Sandila**

## Technické údaje

### Materiál

Deska z minerální vlny



### Třída stavebních hmot

A2-s1,d0 podle DIN EN 13501-1

### Tloušťka

cca. 15 mm nebo cca. 20 mm

### Barva

Bílá

### Odraz světla

cca. 87 (ISO 7724-2, ISO 7724-3)

### Podélná zvuková izolace\*

od 35 dB do 49 dB (bez perforace)  
od 31 dB do 49 dB (s perforací)

### Absorpce hluku




### Odolnost proti vlhkosti



### Odolnost proti ohni\*



\* Závisí na systému, nosné části stropu  
a dalších doplňcích

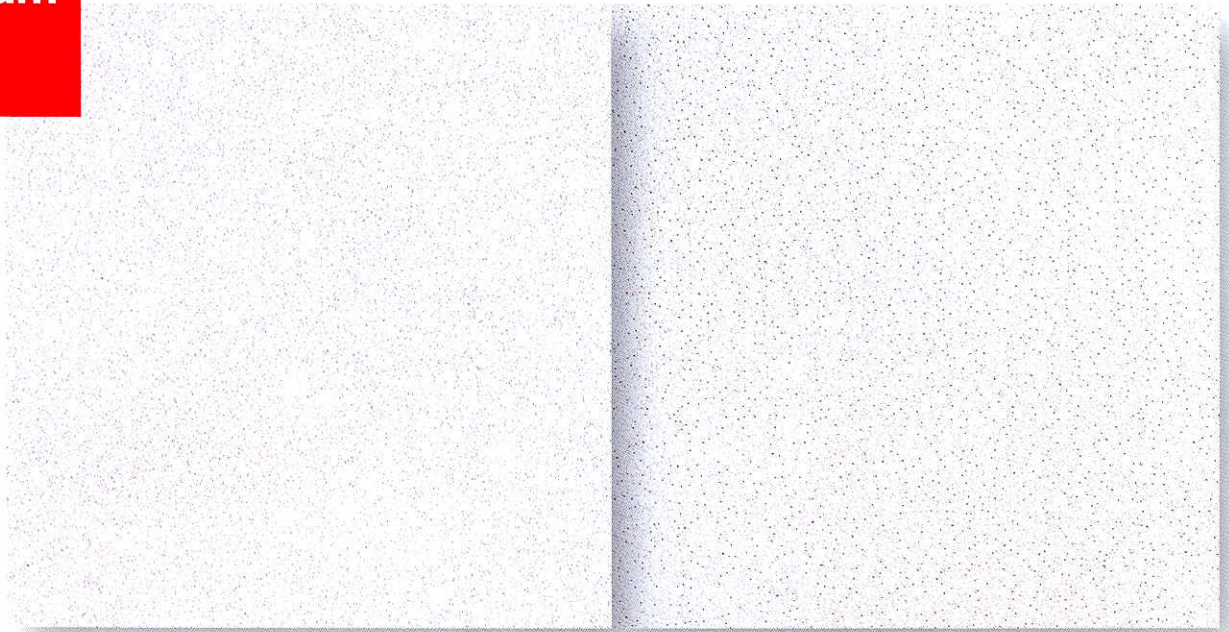

**Sandila 70/0** (bez perforací)

**Sandila 70/N** (s perforací)

**Systémy**

Viditelné systémy

| Rastr,<br>rozměry<br>v mm | S 3 | S 3a | S 15 | S 15a | S 15b |
|---------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| 600 x 600                 | •   | •    | •    | •     | •     |
| 625 x 625                 |     |      |      |       |       |
| 600 x 1200                | •   | •    | •    | •     |       |
| 625 x 1250                |     |      |      |       |       |